Manual de Usuario



RECEPTOR TDT USB PSU-4000
PRIXTON

1. Introducción

El DVB-T STICK es un dispositivo USB que transforma su ordenador en un centro multimedia digital. Su diseño elegante y compacto hacen que lo pueda transportar sin ningún problema en sus viajes. ¡Disfrute de la DVB-T TV cuando y donde quiera!

1.2 Características & Especificaciones

1.2.1 Características

- Reproduce DVB-T TV
- Función Timeshift
- Grabación programada
- EPG (Guía Electrónica de Programación)

- Soporta resolución HDTV hasta 1920x1200 y tamaño de pantalla 16:9/16:10/4:3
- Graba Video/Audio y captura imágenes en múltiples formatos

1.2.2 Especificaciones

Sintonizador TV	- TV: 48.25 ~ 863.25 MHz -Totalmente compatible con DVB-T - Banda de canal: 6 MHz,7 MHz,8 MHz - COFDM, 16-QAM , 64-QAM
TV Alta Definición (HDTV)	- 480i / 480p / 720p / 1080i
Hardward I/O	- 75Ω Entrada Antena TV/FM -MVL cable para S-Video/Compuesto (RCA)/AV
Sistema operativo	- Windows XP / Vista 32 o 64 bit

1.3 Requisitos del sistema

- Intel Pentium IV 2.4GHz o Equivalente AMD CPU
- Gráficos con 16MB DDR y Microsoft DirectX 9.0c (Para Vista, se recomienda 128MB DDR)
- Tarjeta compatible con DirectSound
- 512MB RAM (Para Vista recomendado 768MB)
- Windows XP / Vista 32 o 64bit
- Puerto USB 2.0
- 10 GB de espacio libre en Disco Duro
- Lector CD/DVD ROM

1.4 Accesorios incluídos


- Dispositivo USB2.0 DVB-T
- Guía de instalación rápida
- CD de Drivers & Aplicación
- Mando a distancia
- Antena DVB-T

2. Instalación de Driver y software

2.1 Instalación de Driver

-Asegúrese de que el producto esté conectado

Paso1: Cancelar "Nuevo Hardware Encontrado"

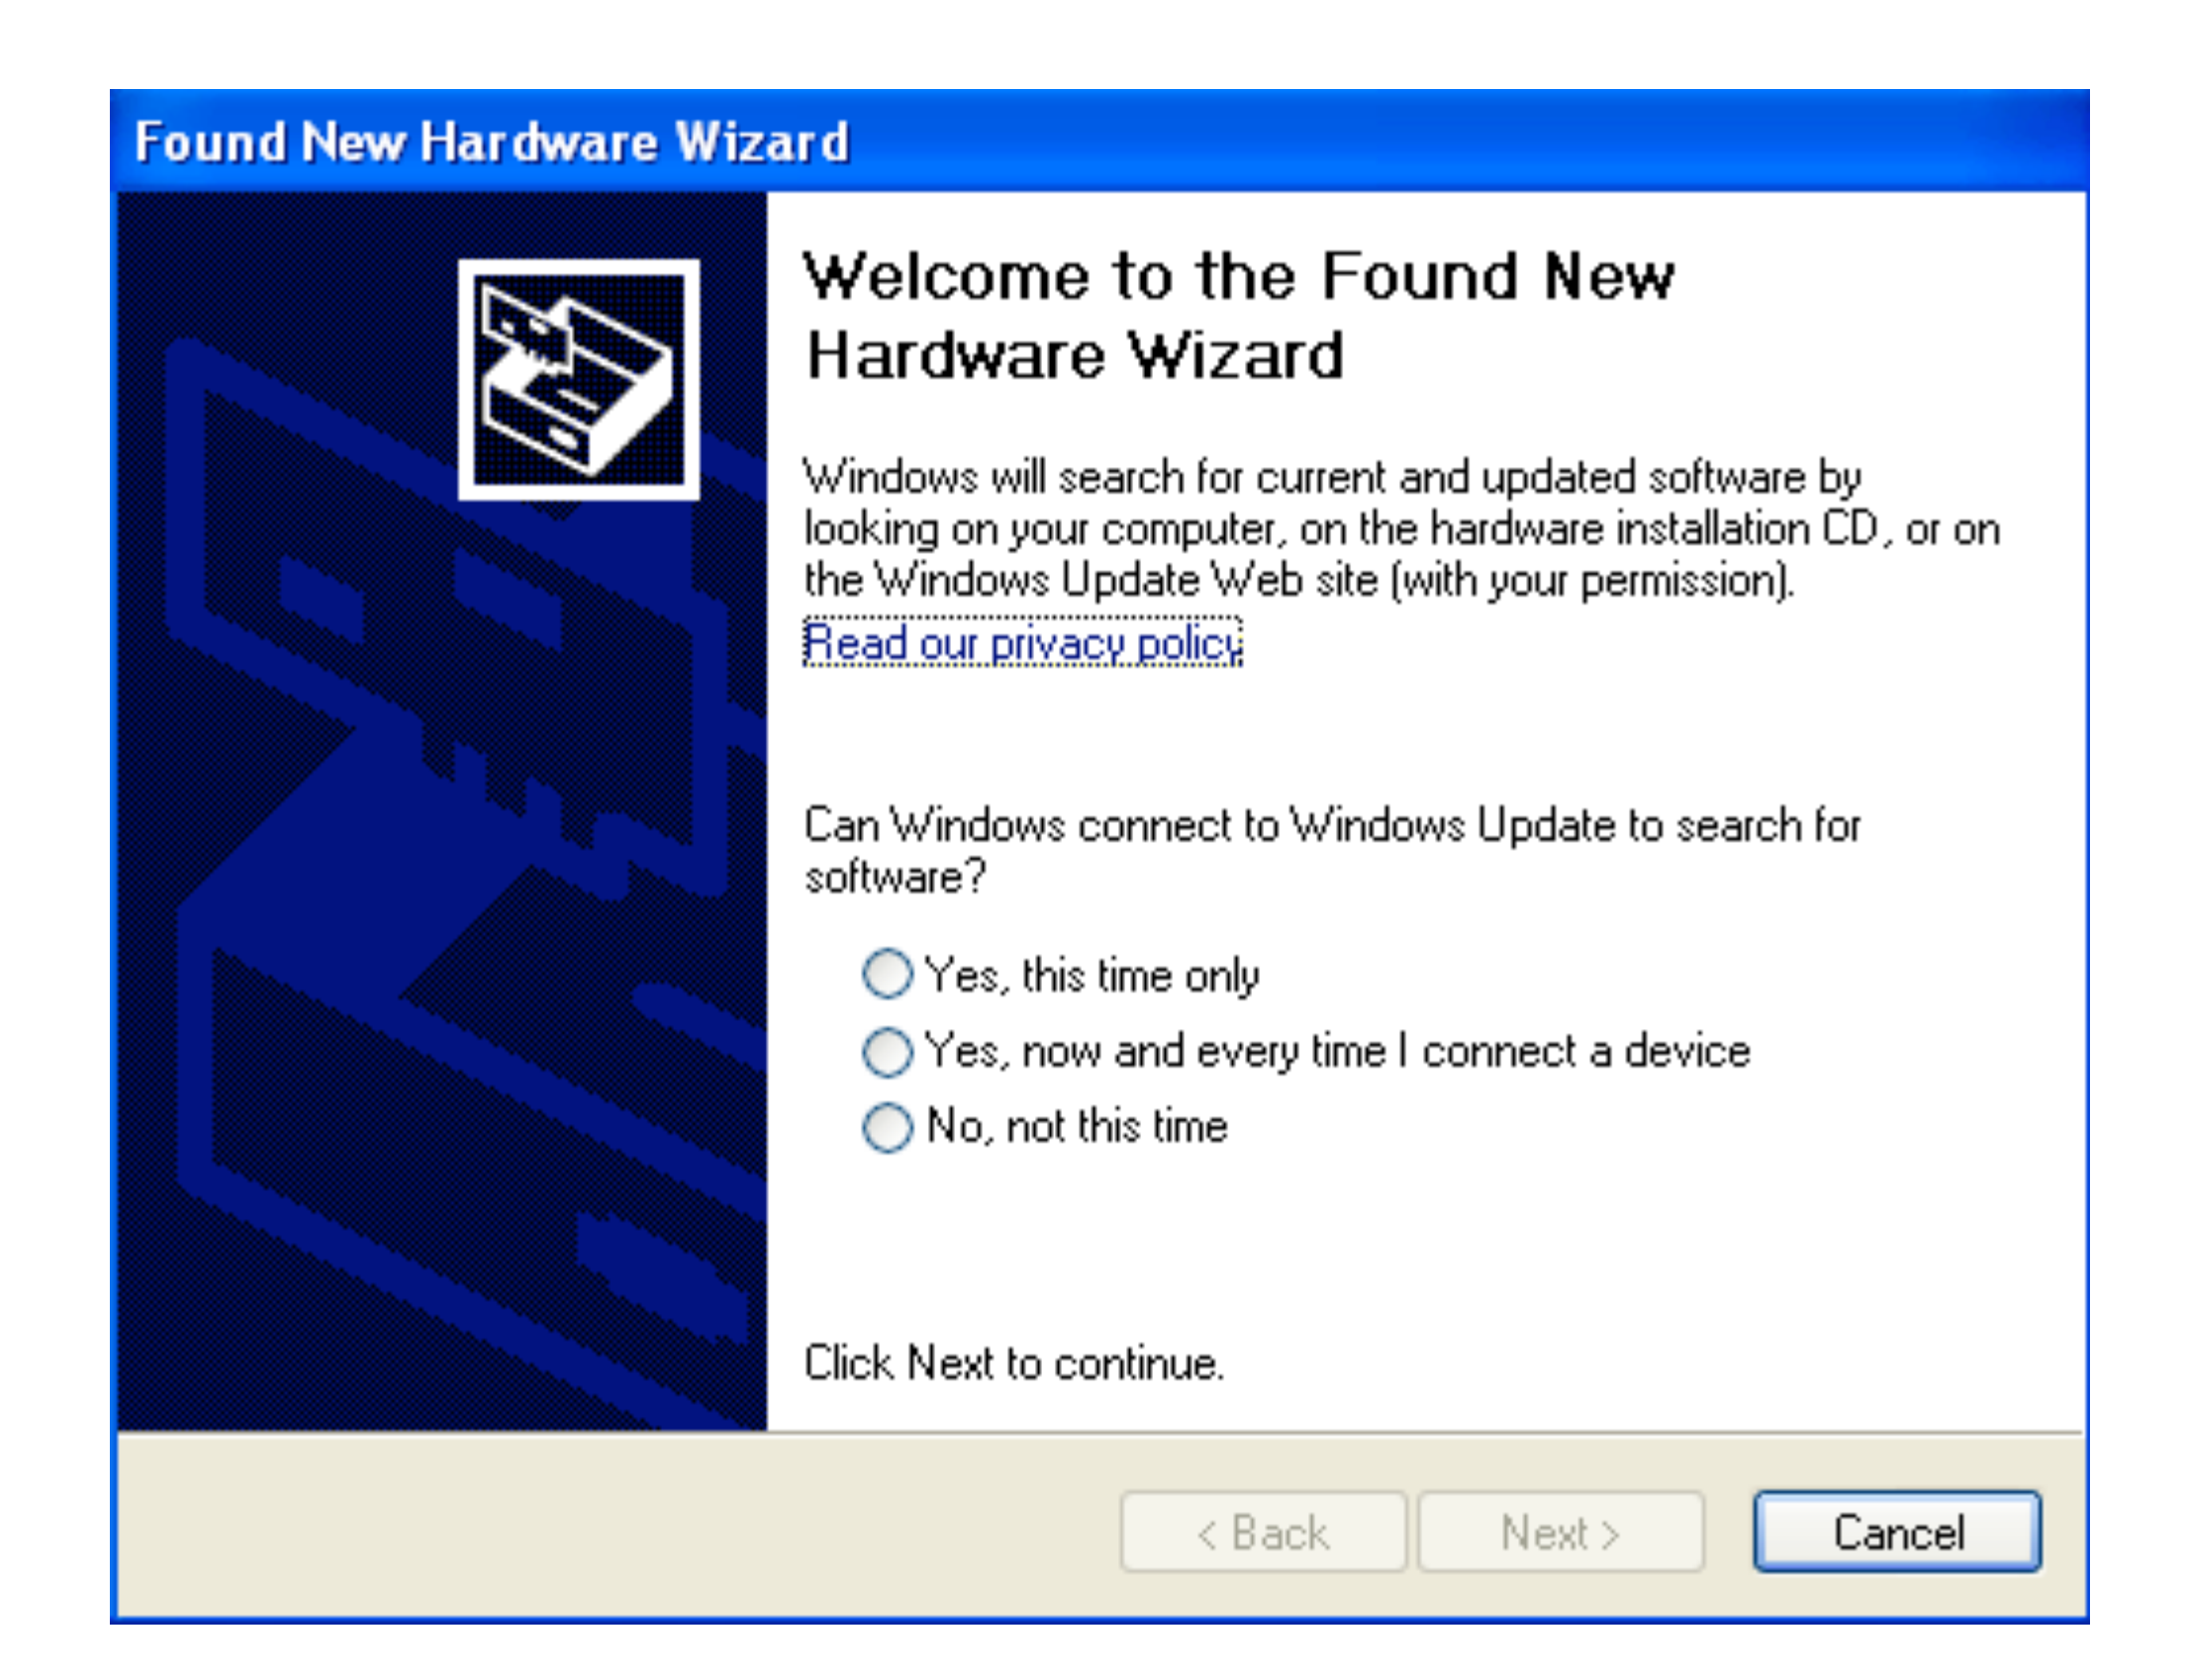

Después de conectarlo al ordenador, Windows encontrará un Nuevo Hardware. Por favor elija "Cancelar" en la ventana que aparezca. El driver se instalará más tarde automáticamente a través del programa de instalación de DVB-T.

Paso 2: Activar DVB-T CD-ROM

Inserte el CD-ROM en el ordenador, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla. Si no aparece la siguiente ventana, por favor abra el CD-ROM desde "Mi PC".




También puede hacer doble click en el archivo "setup.exe" para instalar los drivers desde el CD-ROM.




Paso 3: Instalar Driver

Seleccione la opción "Install Driver" y después continúe siguiendo los pasos que aparecerán a continuación:

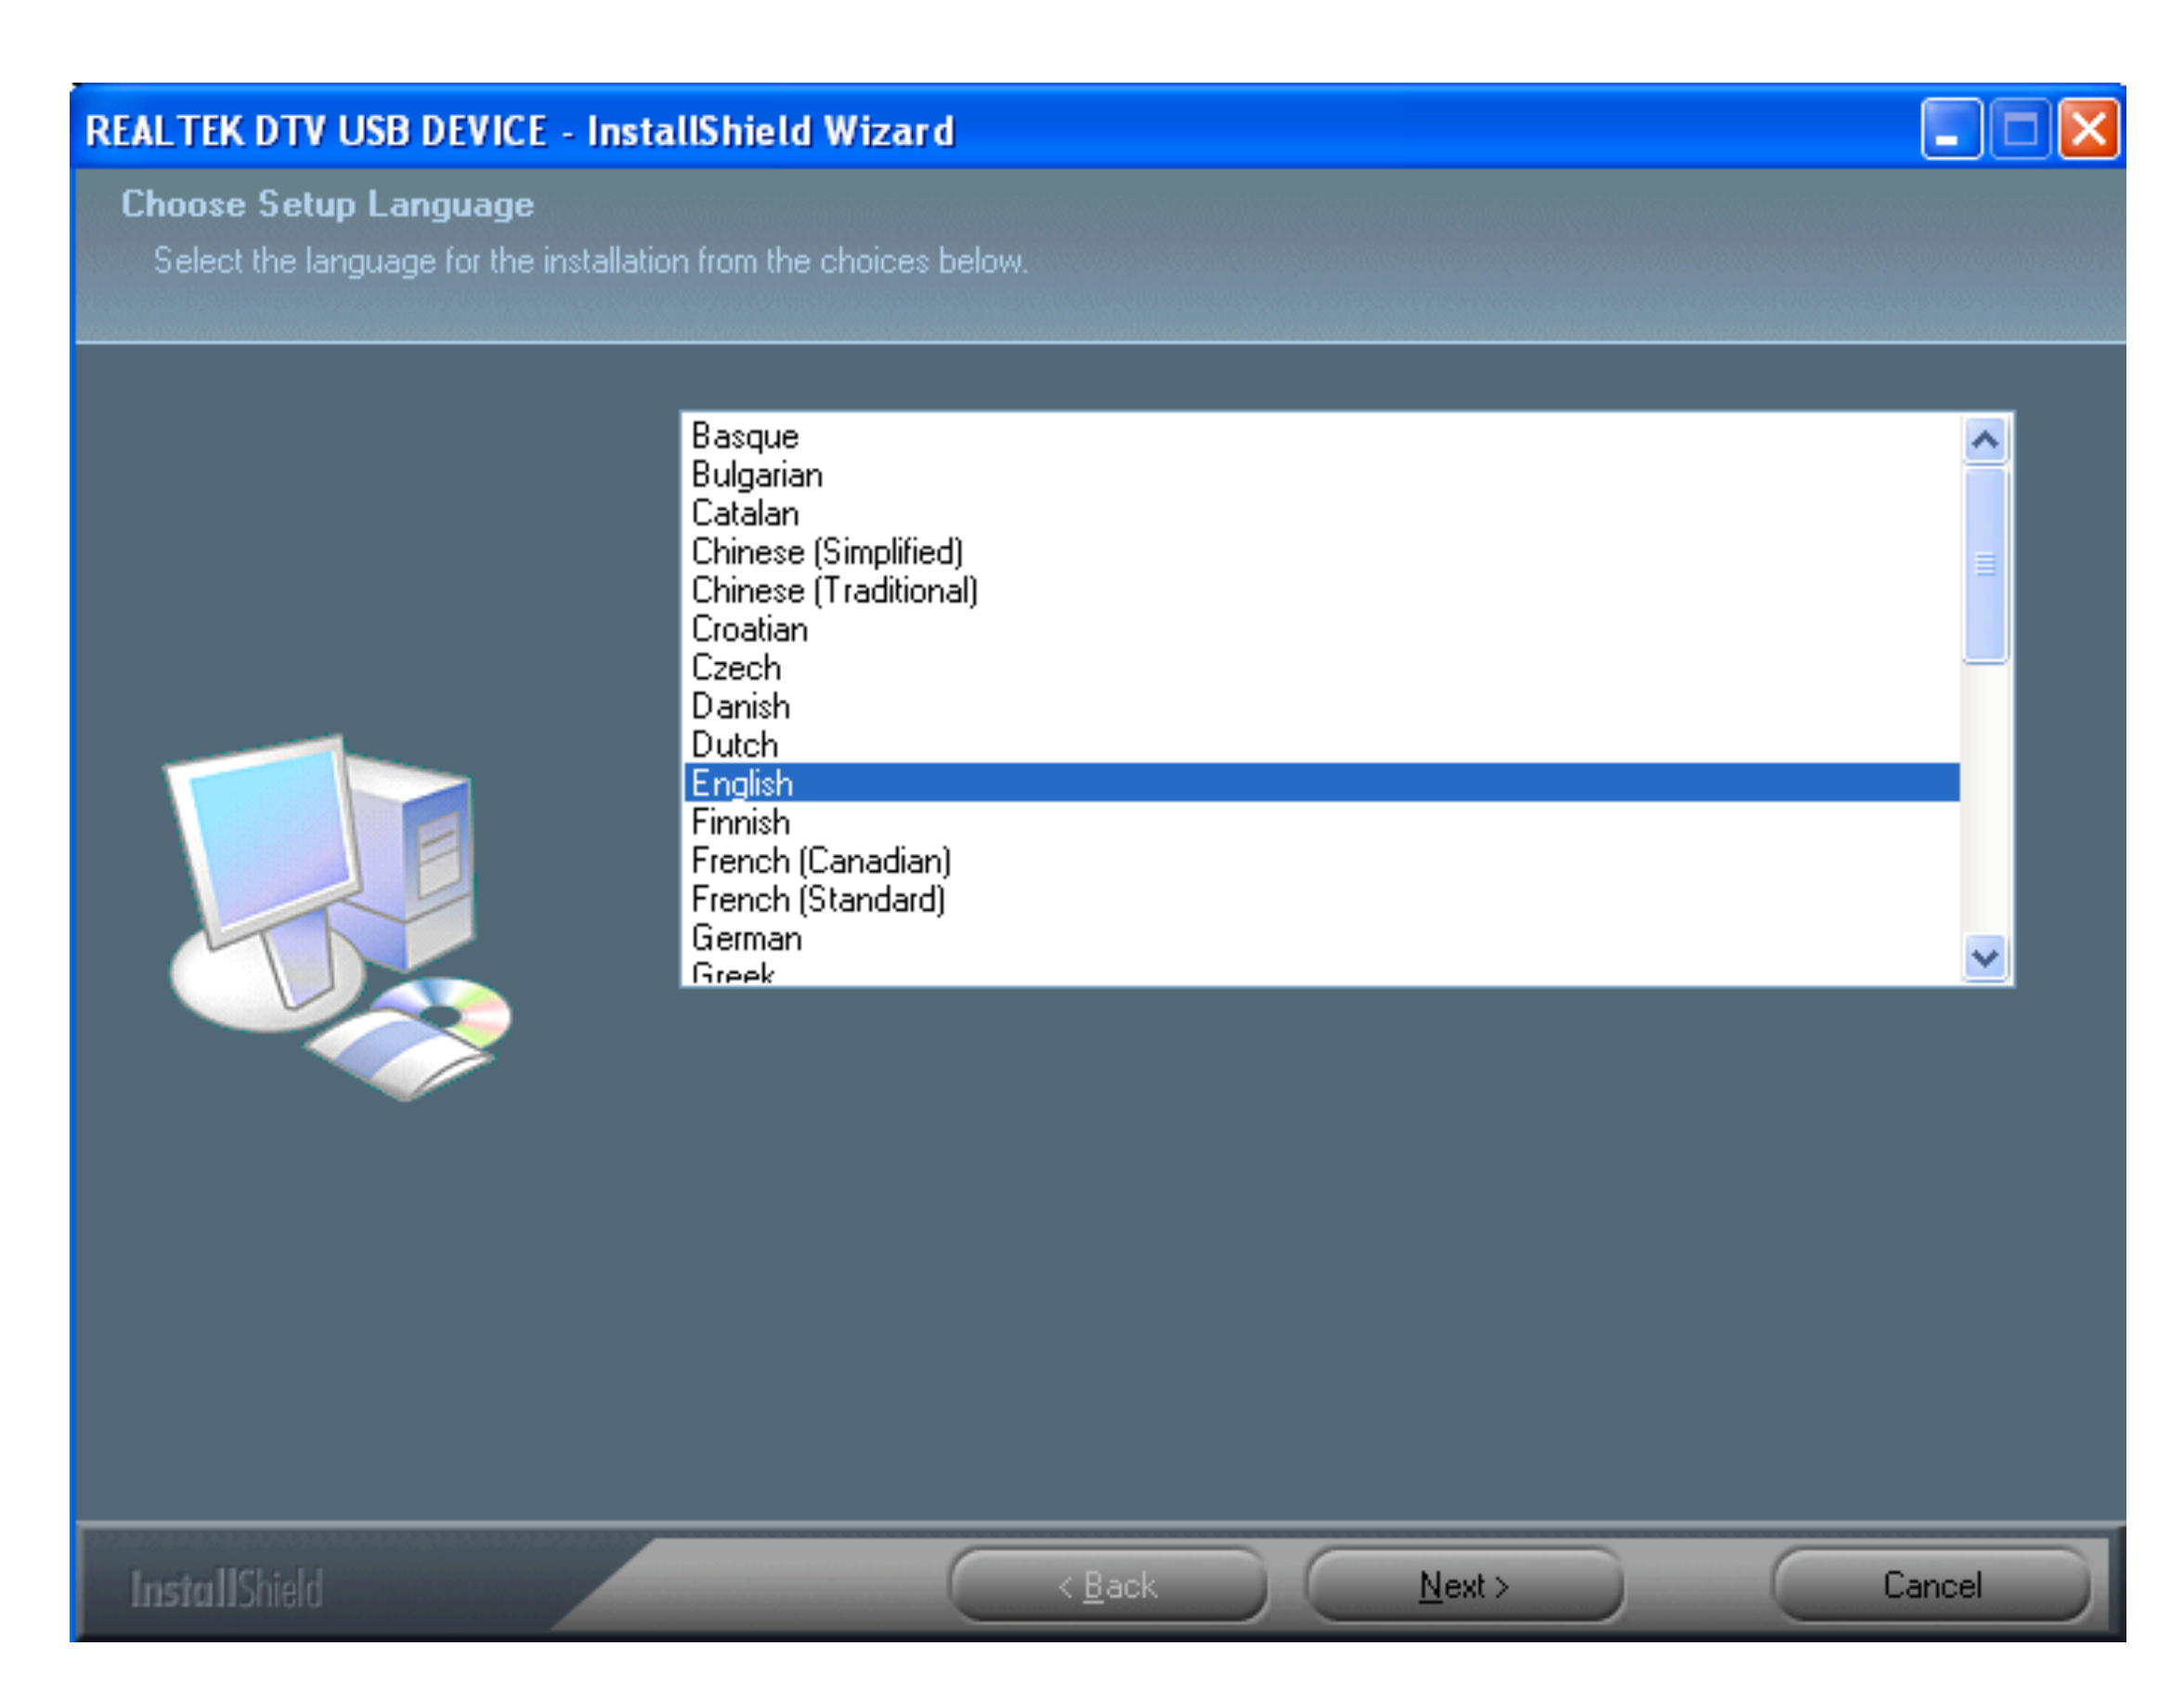

Pulse “Siguiente”…

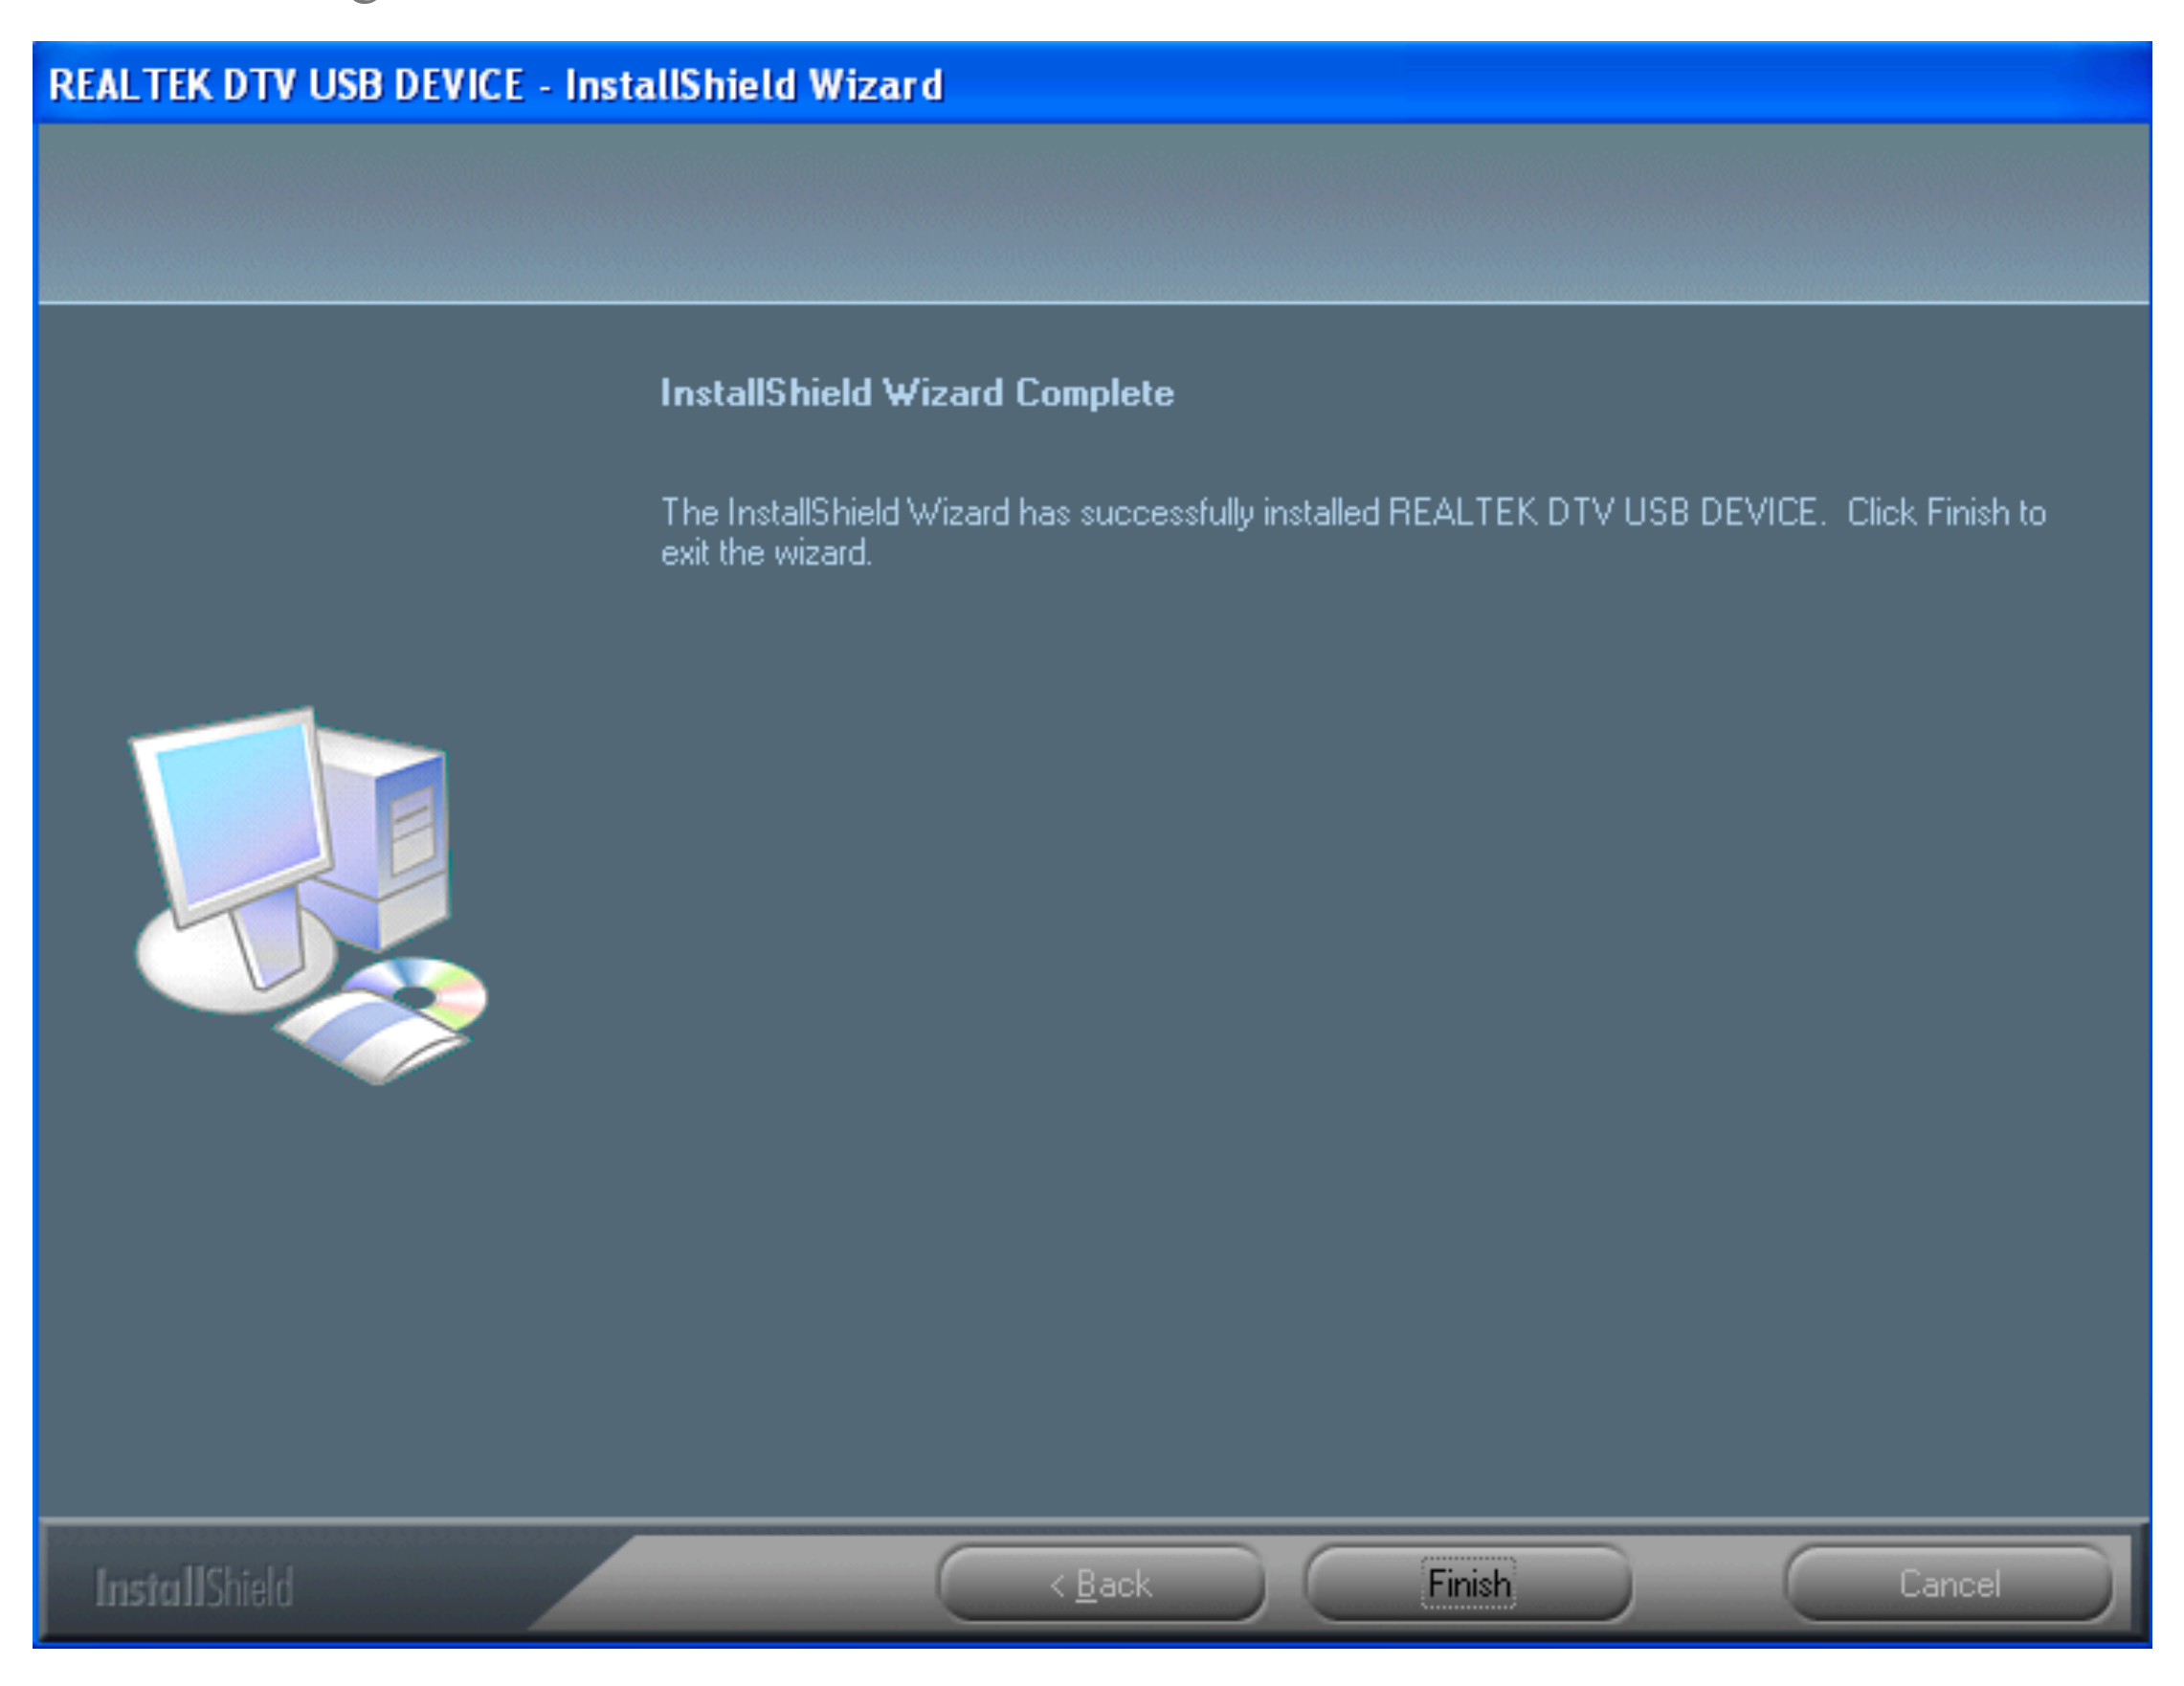

Pulse “Finalizar”.


La Trastienda Digital, S.L.U. Teléfono: 902 540 140 www.prixton.com

Paso 4: Instalar Software


Por favor seleccione la opción "BlazeDTV4.0", y siga los pasos que se muestran a continuación.



Pulse "Siguiente"…

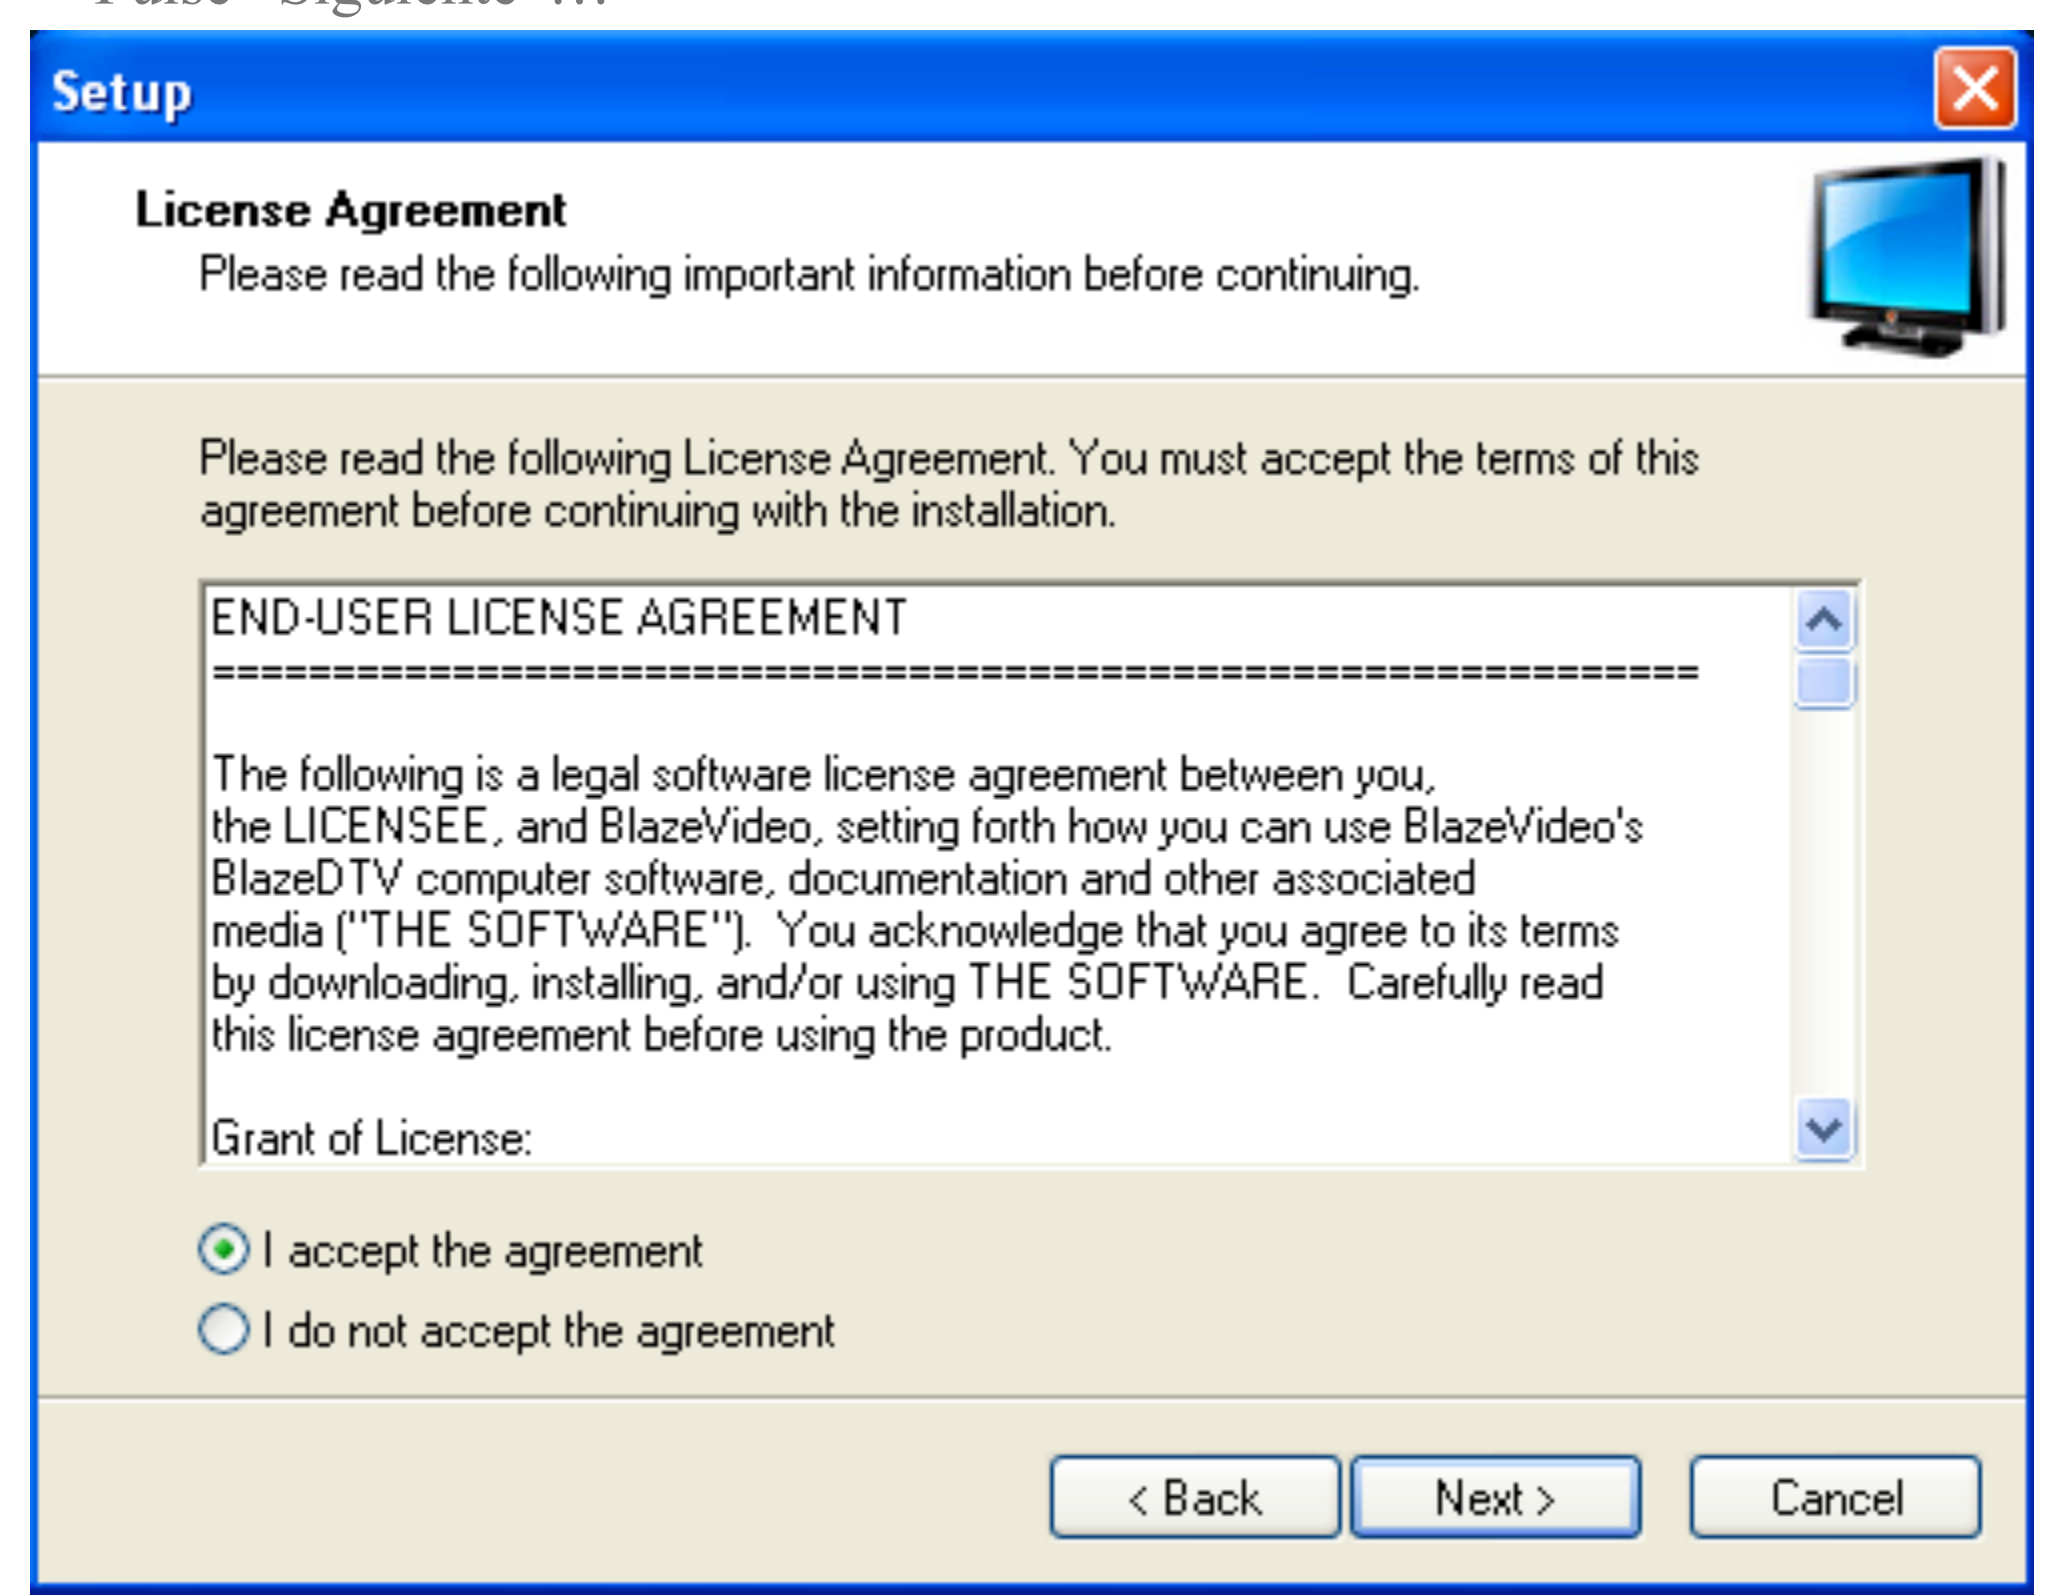

Acepte y pulse "Siguiente"…

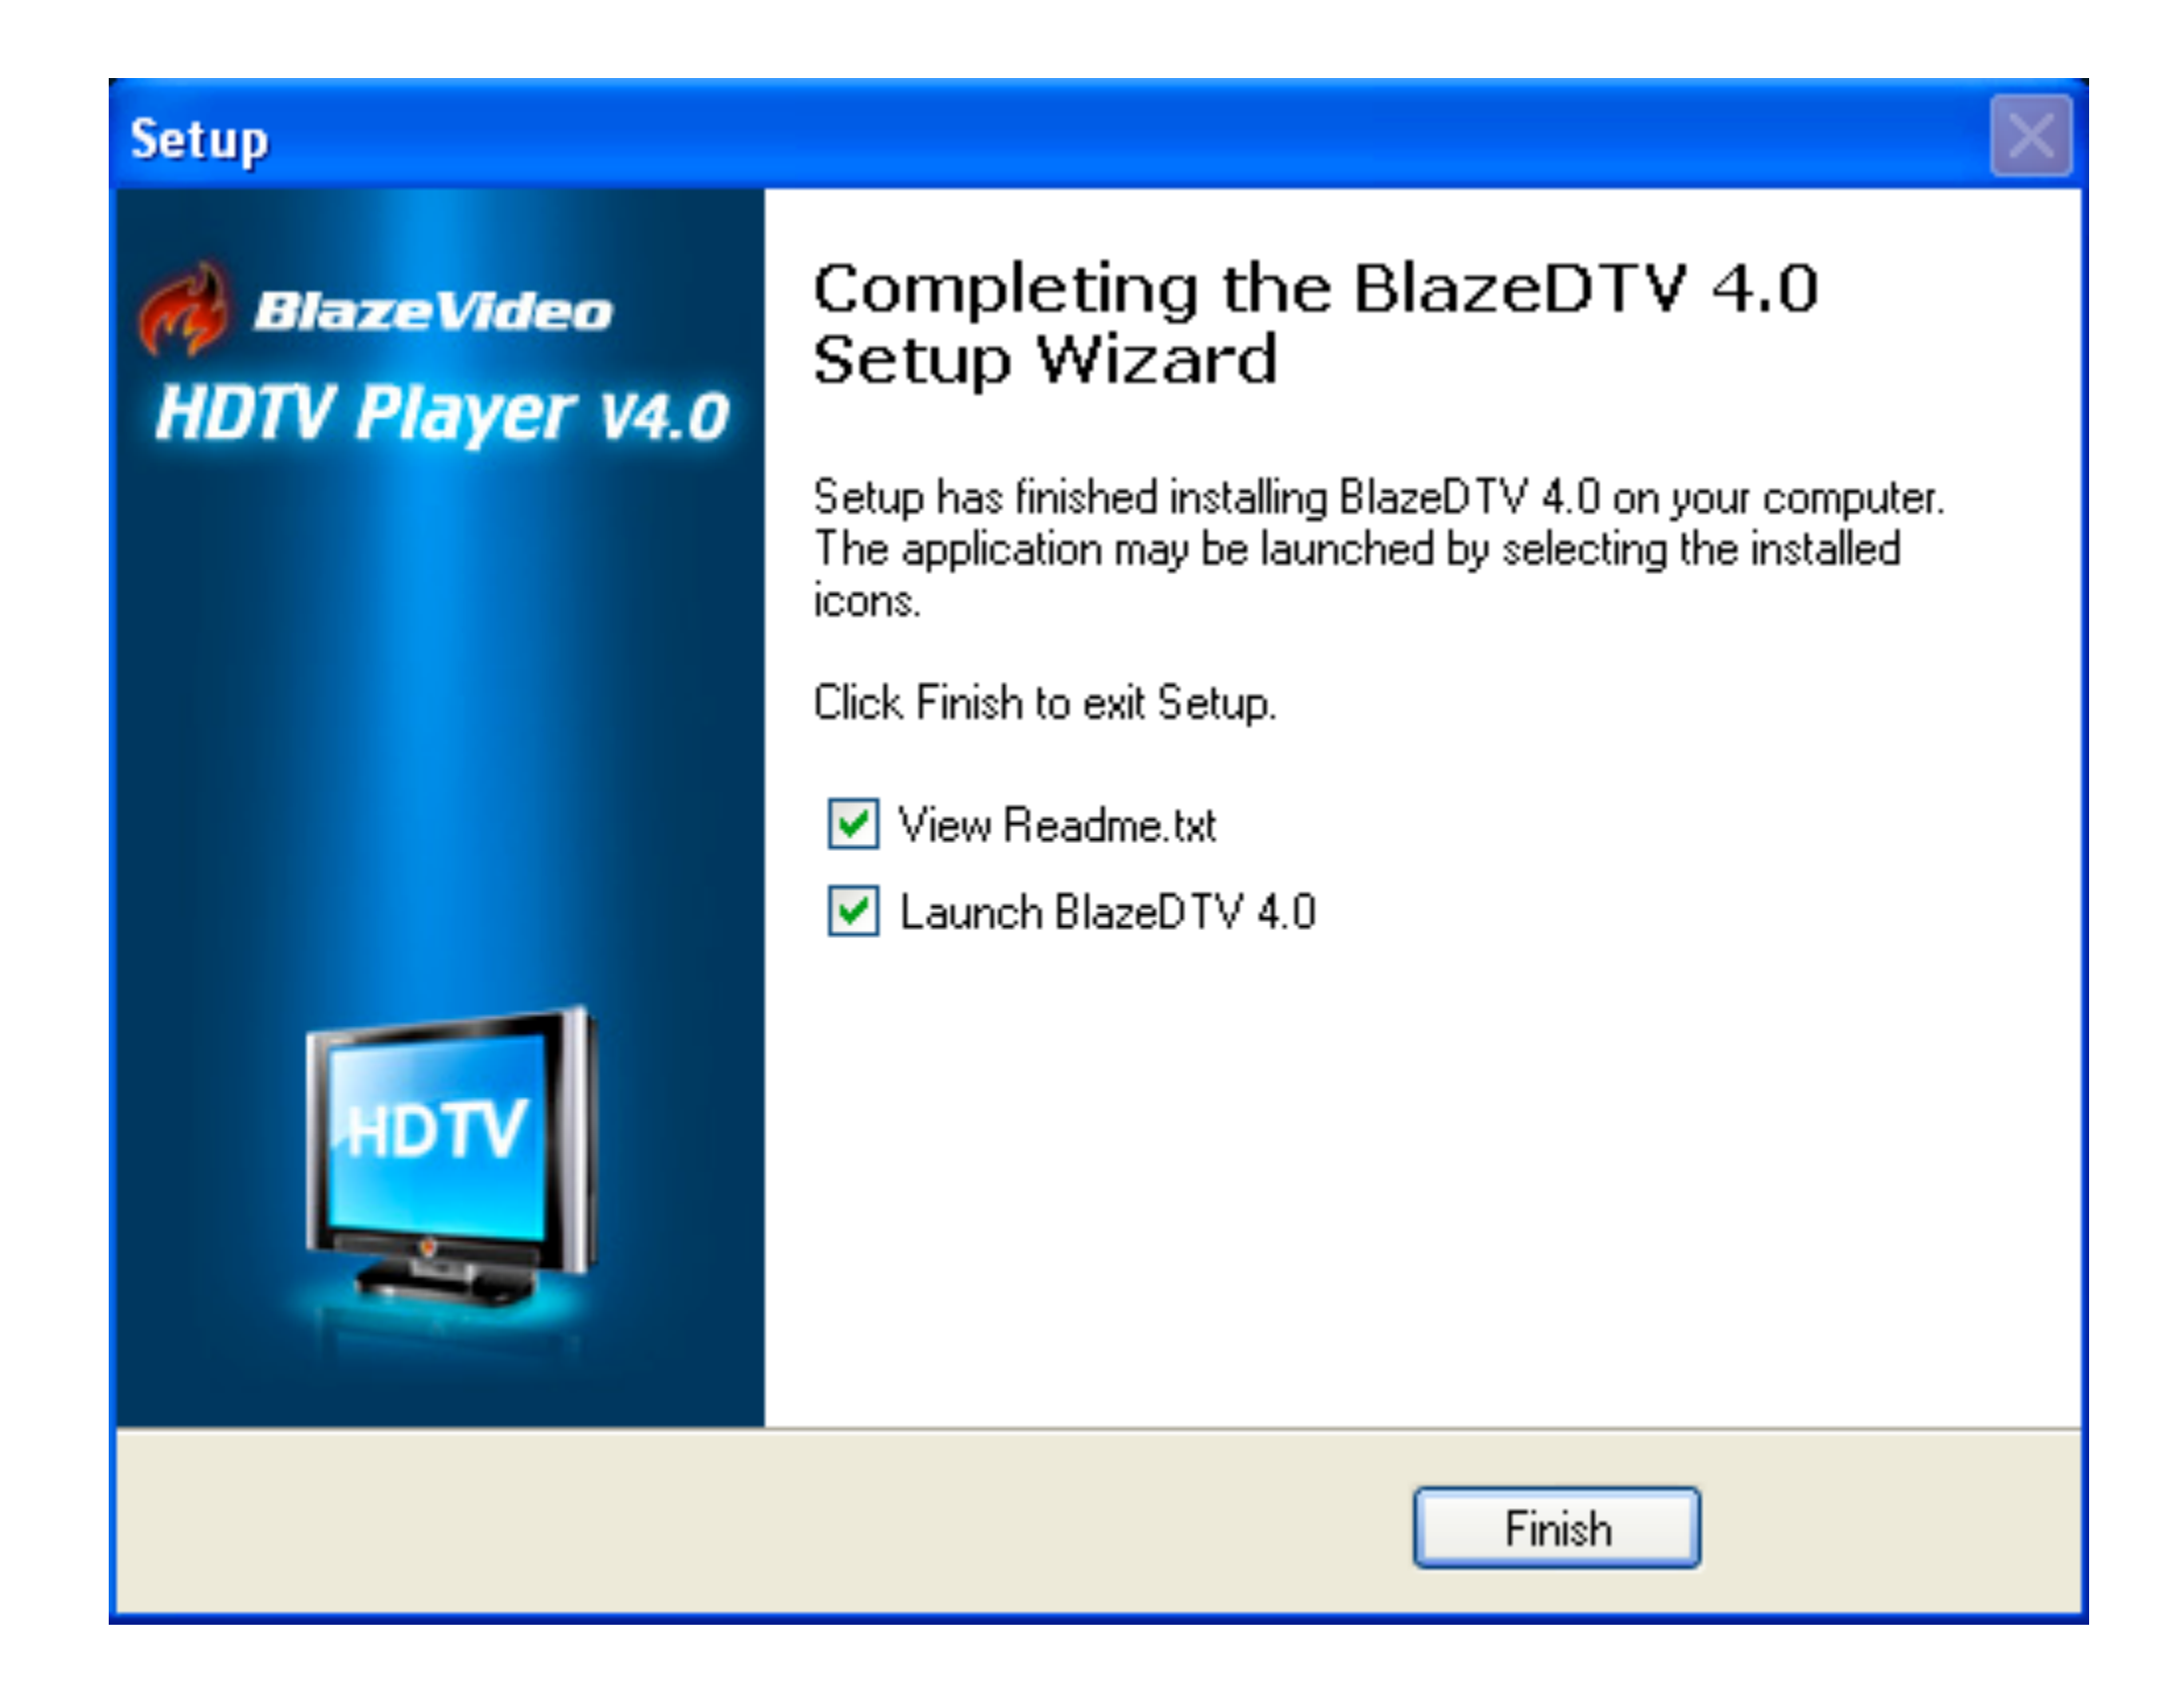


Pulse “Finalizar”.


3. Búsqueda de canales


3.1.1 Búsqueda automática

Si el dispositivo está instalado o conectado al PC y el driver está correctamente instalado, después de abrir BlazeVideo HDTV Player, aparecerá una ventana preguntando si desea comenzar el escaneo de canales.

Pulse “Sí”, aparecerá un apartado con las opciones de escaneo.

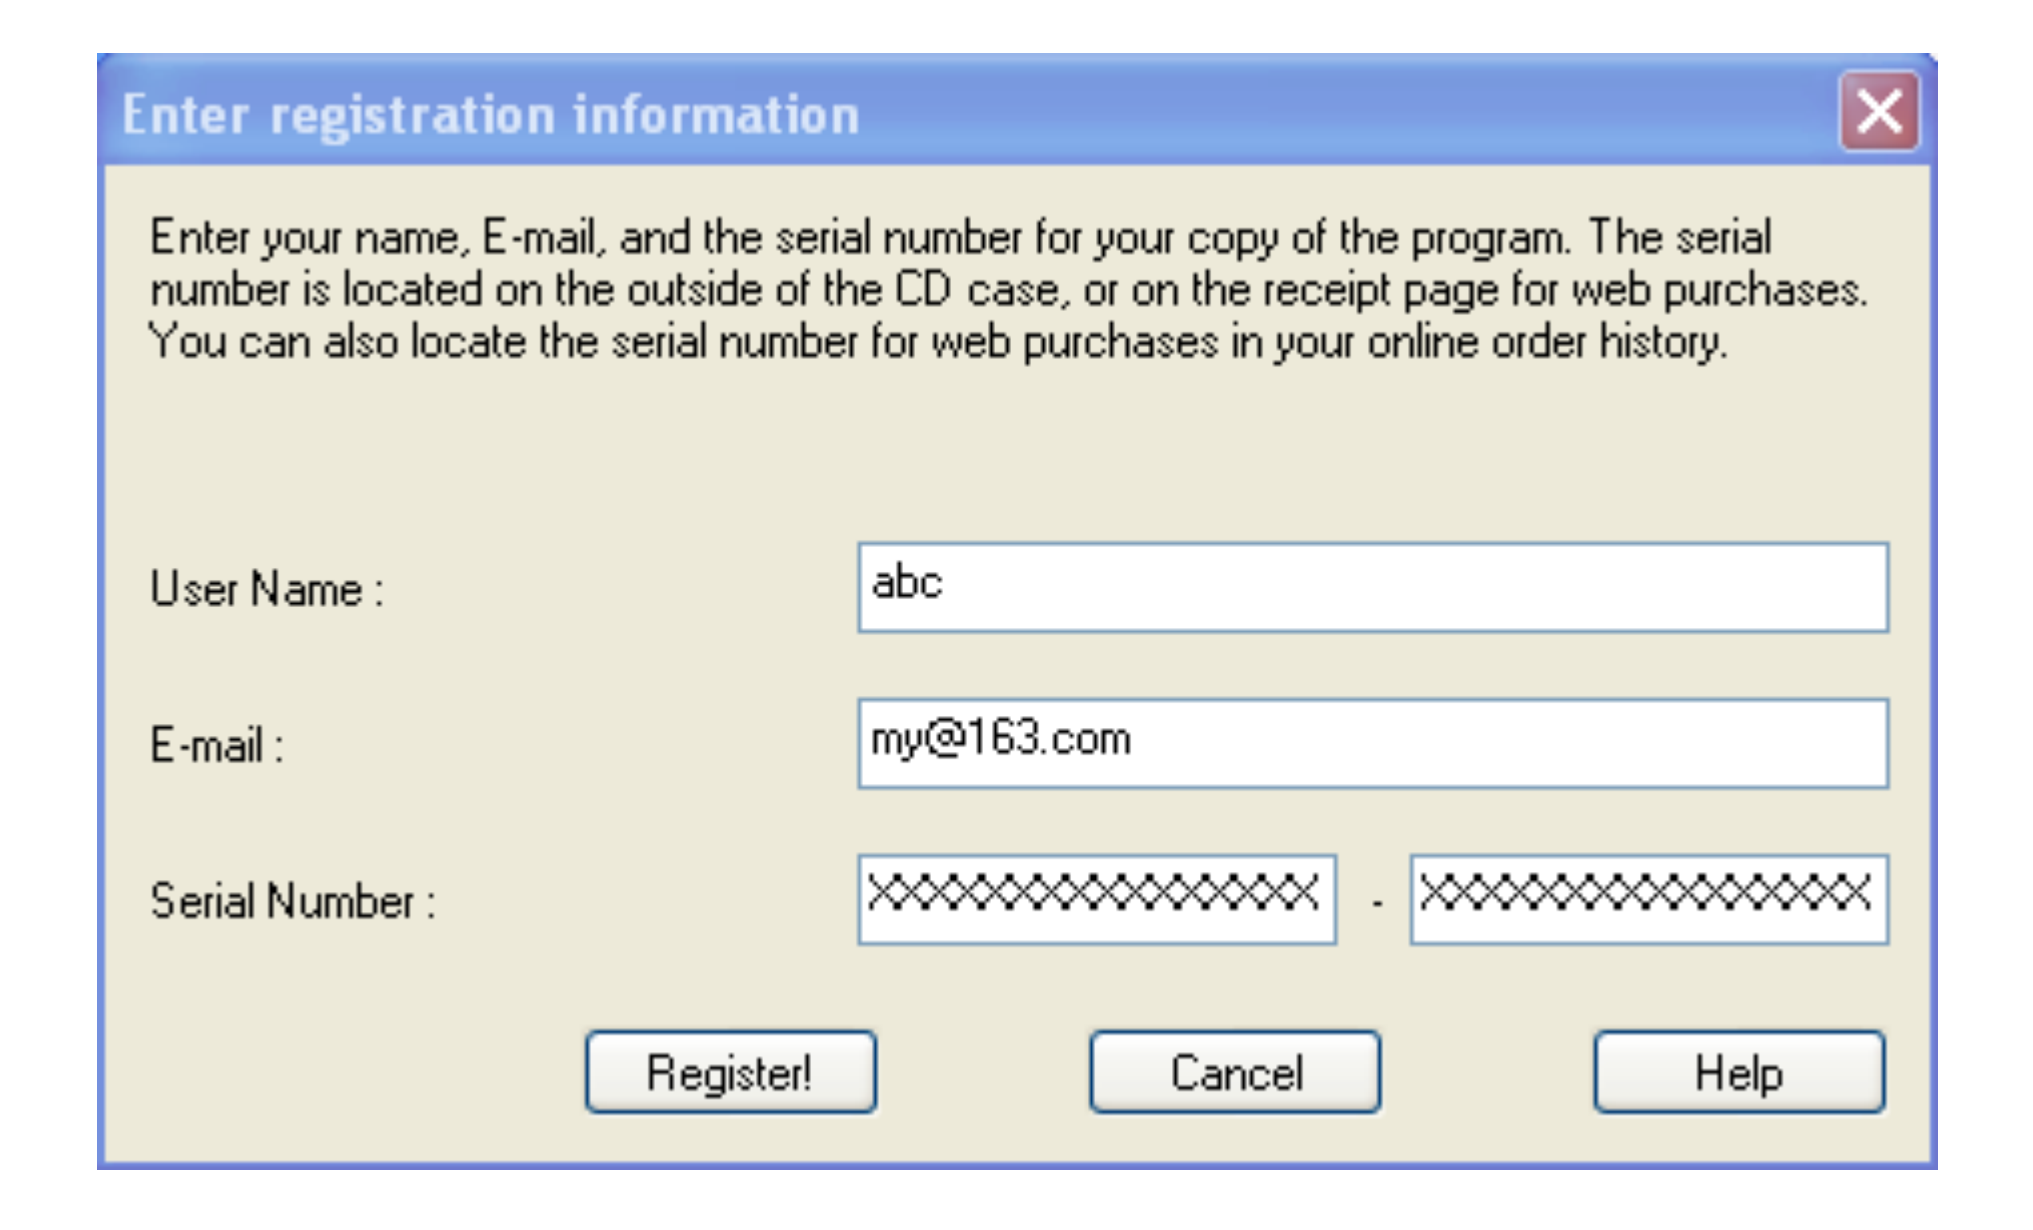

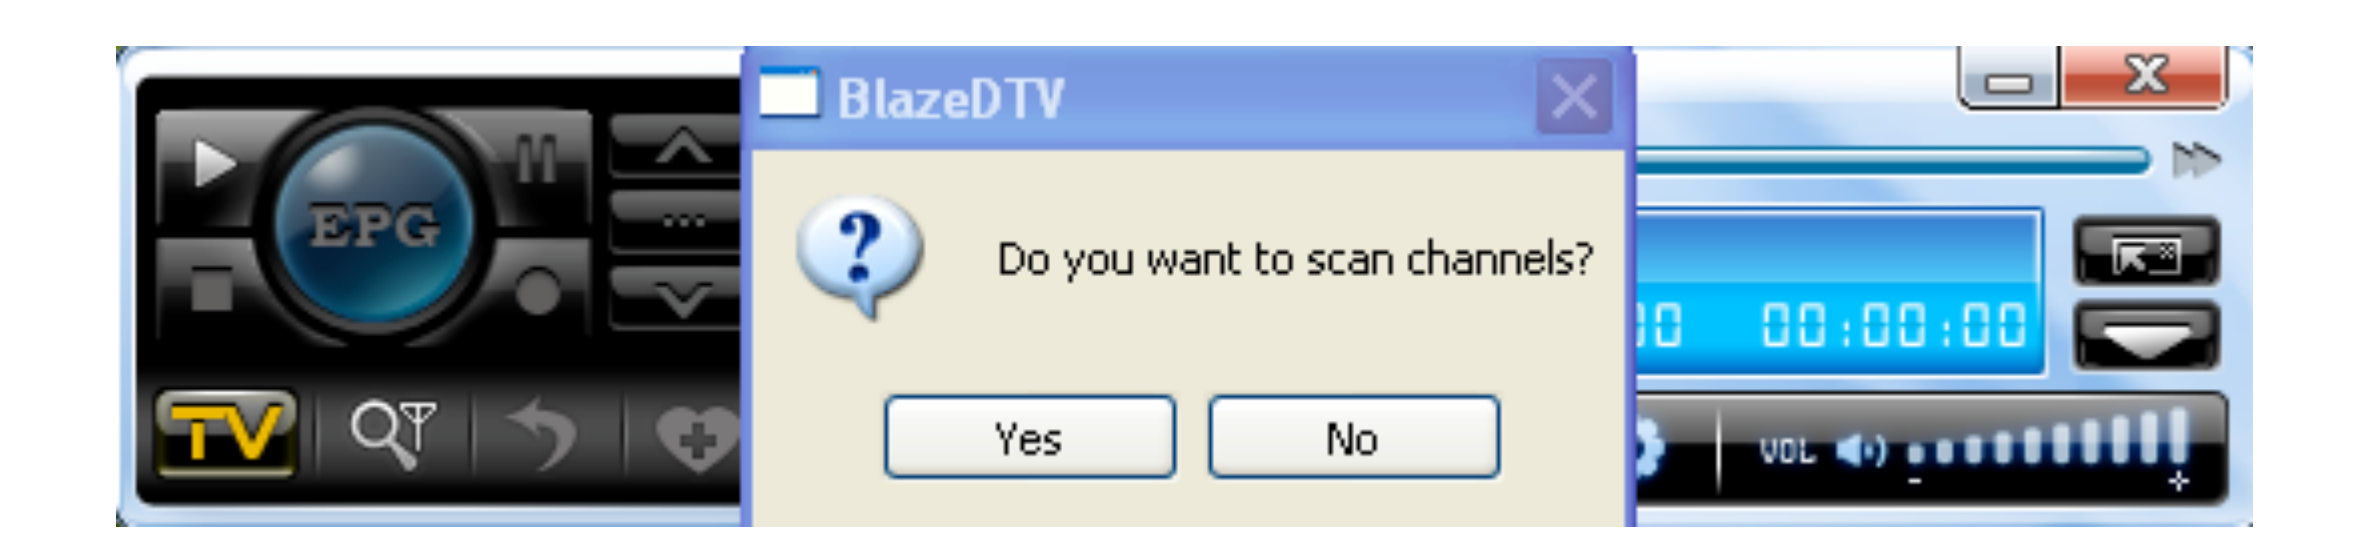

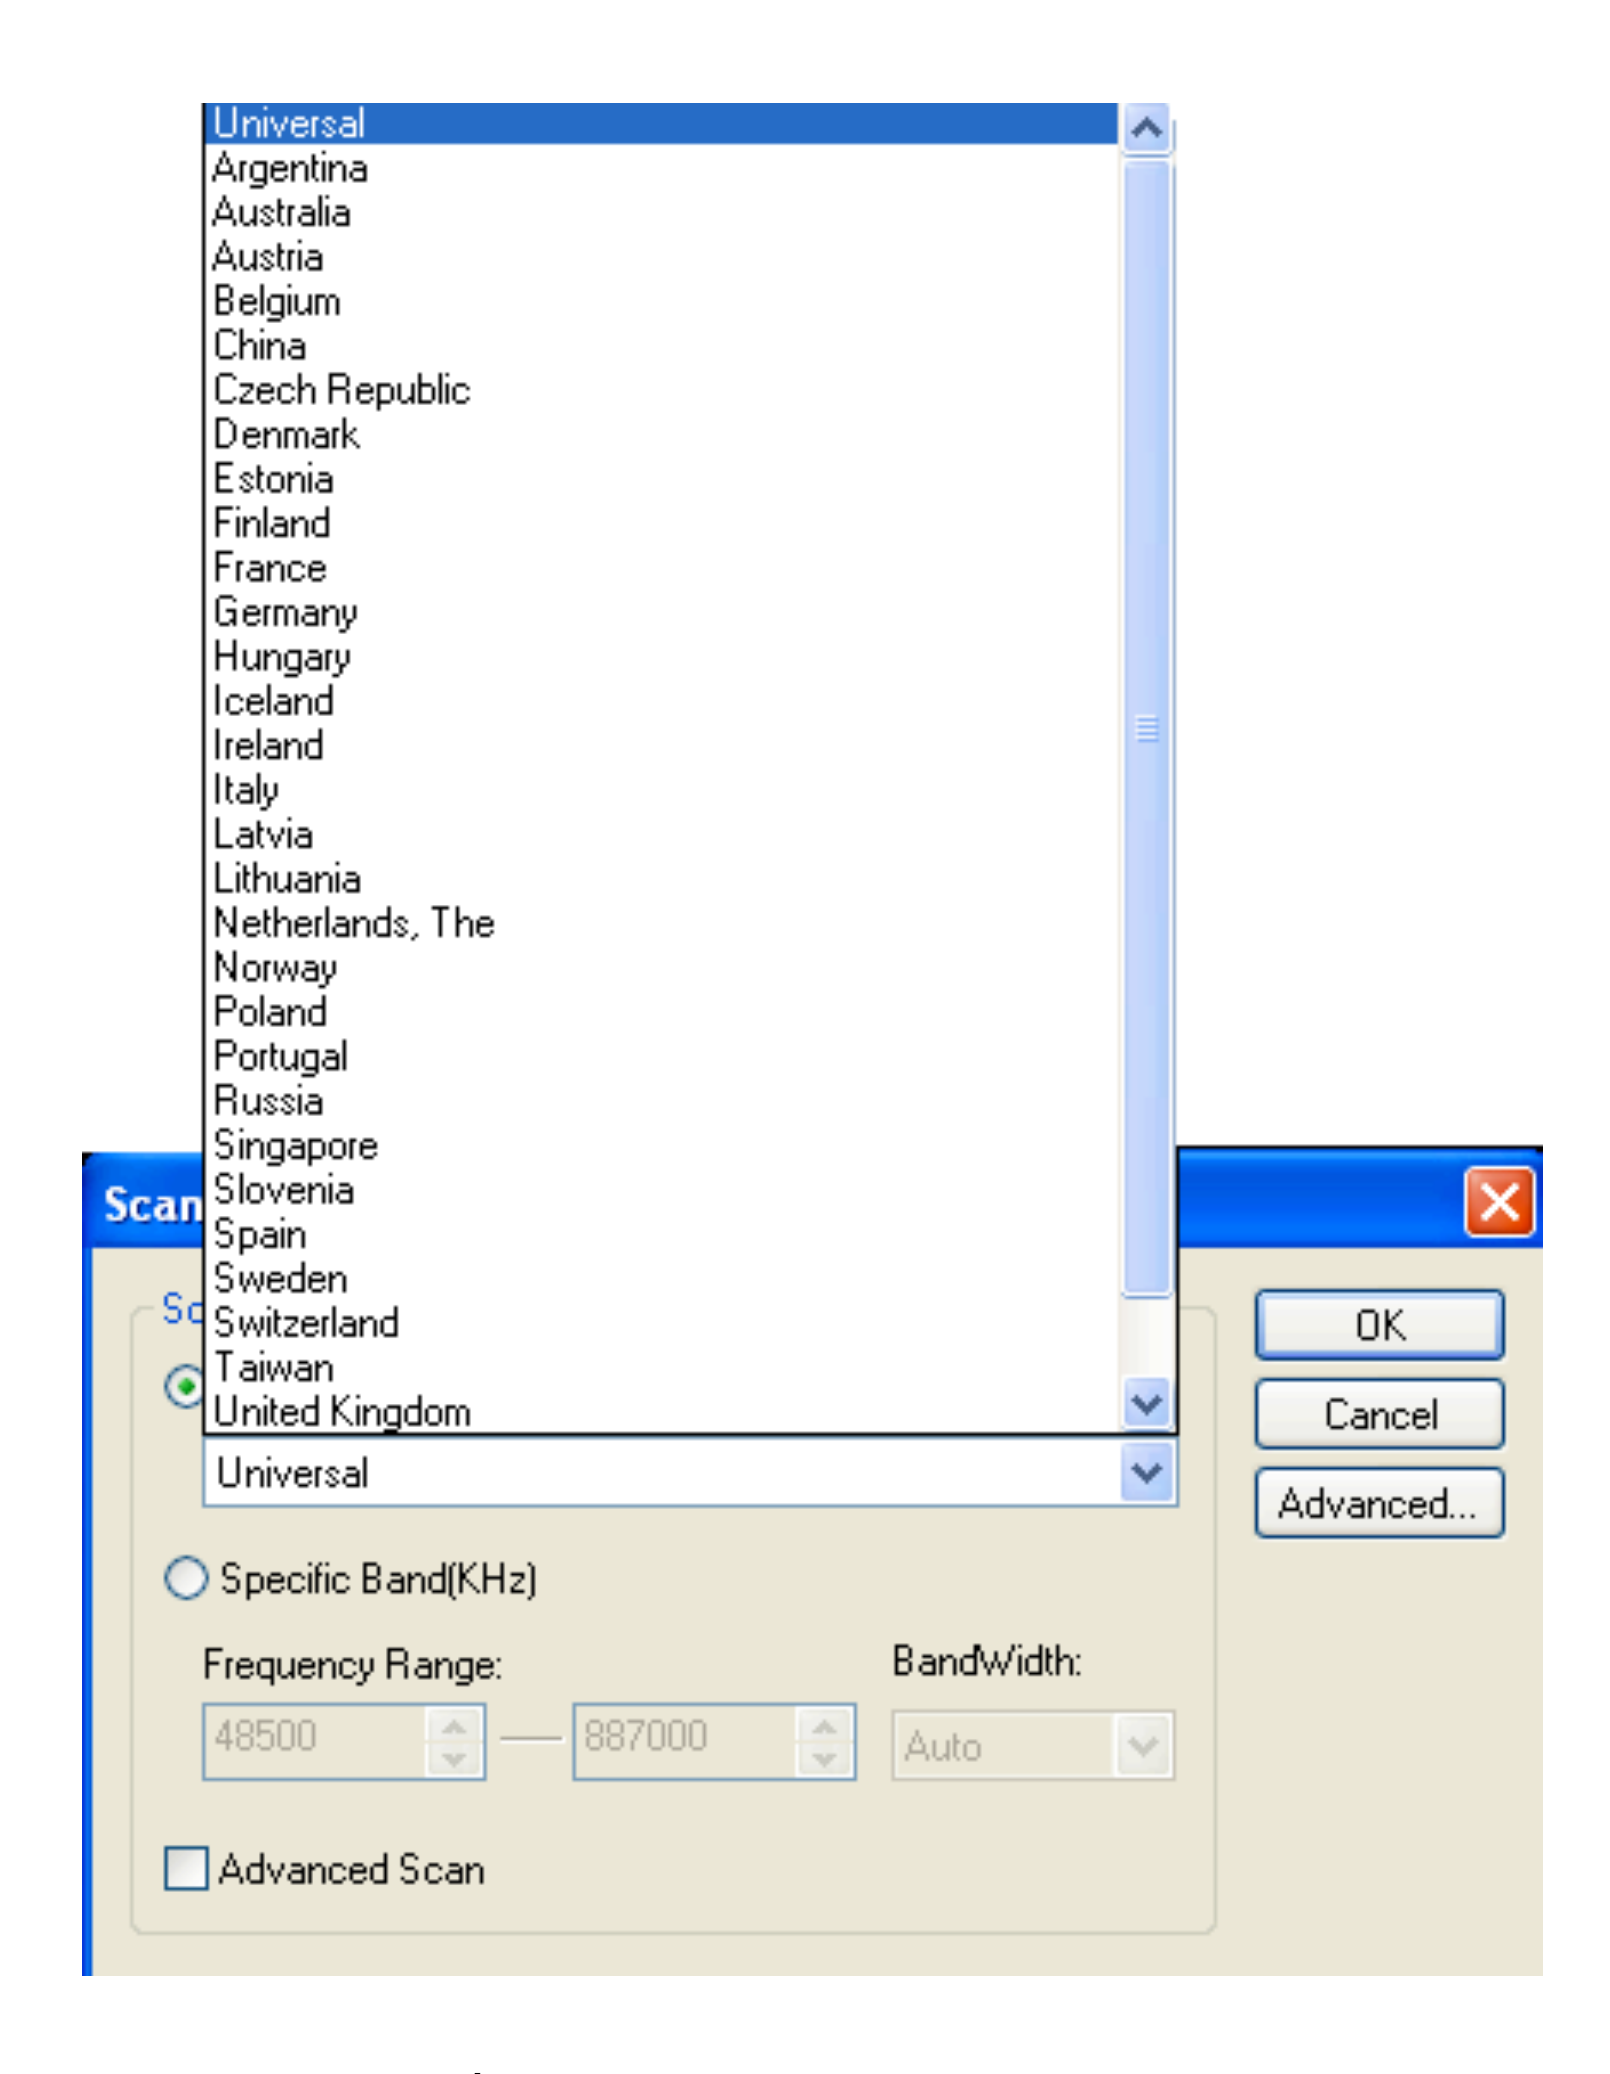

Paso 1:Pulse y seleccione el "País/Área" en el apartado "Búsqueda de sectores"

Paso 2: Seleccione su País/Área.

Paso 3: Pulse "OK" .

Aviso! Si no encuentra el área o sector del país donde vive, seleccione "6,7,8" MHz en la opción "Bandwidth".

3.1.2 Búsqueda manual

- En el panel de TV Avanzado pulse ;
- En la ventana Canales-EPG pulse ;
- Vaya a Opciones-> ventana DTV, pulse el botón "Escaneo" debajo de "DTV".

Cancelar escaneo:

Pulse el botón "Abortar" para detener la búsqueda. (Es recomendable finalizar la búsqueda una vez por lo menos).

4. Funciones del mando a distancia

ICONO	Descripción
POWER	Encender/Apagar
TIMESHIFT	Activar Timeshift
REC	Grabar el programa que esté viendo
0…9 …	Seleccionar canal
VOL /	Ajusta el nivel de volumen
CH /	Moverse entre los canales
SIZE	Pantalla completa/ Pantalla normal
RET	Volver al canal anterior/ Desactivar la función Timeshift
STOP	Parar la grabación/Desactivar TimeShift/Parar la reproducción



POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.
Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá llamar al Teléfono de Asistencia 902 540 140.
En este teléfono le intentarán solucionar su problema mediante asistencia telefónica en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:
· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.
· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.
· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.
· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: RECEPTOR TDT USB PSU-4000 PRIXTON
Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:

Nombre y Apellidos:
Dirección: CP:
Ciudad: Provincia:
Tel.:

Teléfono de asistencia técnica:
902 540 140

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya

Acceda a la web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones de software y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.